Projekt RPMA.03.03.00-14-i735/21
p.t. „Wdrożenie nowej technologii produkcji na potrzeby wprowadzenia na rynek innowacji produktowej obejmującej grupę ciast przeznaczonych do odroczonego wypieku"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 - 2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa bram szybkobieżnych

w ramach postępowania nr 01/09/2022 z dnia 26.09.2022

[aktualizacja nr 1 z dnia 04.10.2022]

Karpin, 26.09.2022

Lokalizacja:

Zamówienie będzie realizowane w lokalizacji: ul. Różana 46, Trojany, gm. Dąbrówka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, na nieruchomości oznaczonej numerami: 53/4 i 54/2 w obrębie 0020 zgodnie z wskazaną lokalizacją na mapach poniżej oznaczoną zieloną strzałką.

Szkic sytuacyjny – ogólny

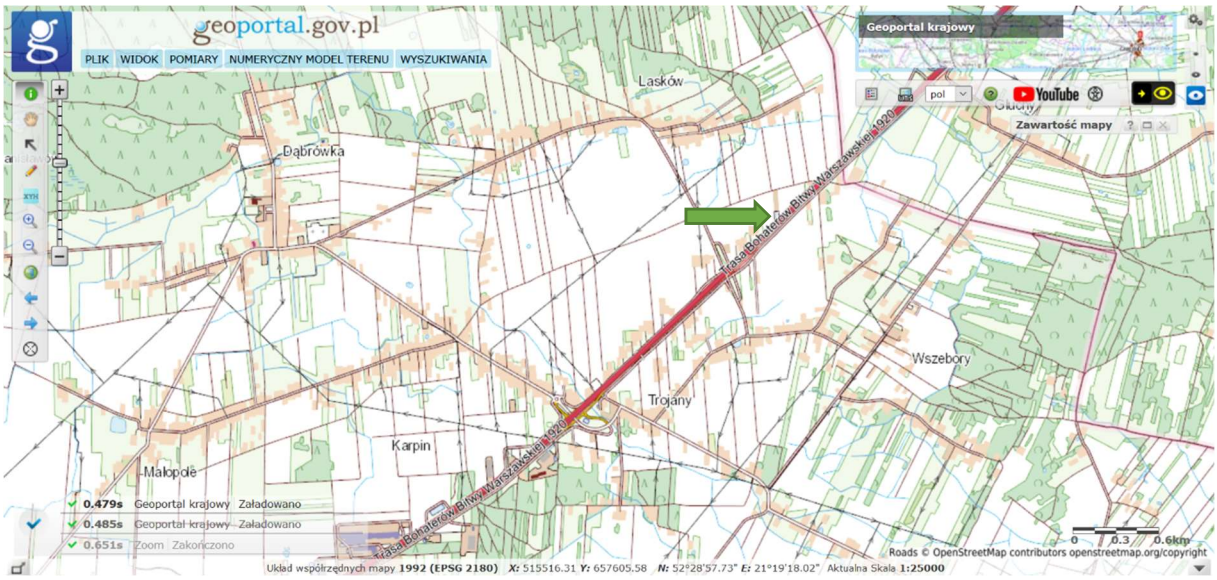

Lokalizacja miejsca realizacji zamówienia na mapie

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Lokalizacja miejsca realizacji zamówienia na ortofotomapie

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Przedmiot zamówienia:

Dostawa bram szybkobieżnych:

Dostawa i montaż bram (4 szt. bramy wewnętrzne + 1 szt. brama panelowa) spełniających wymagania minimalne określone w poniższej specyfikacji, na potrzeby wykonania części funkcjonalnej obiektu do przechowywania i zamrażania produktów spożywczych – ciast.

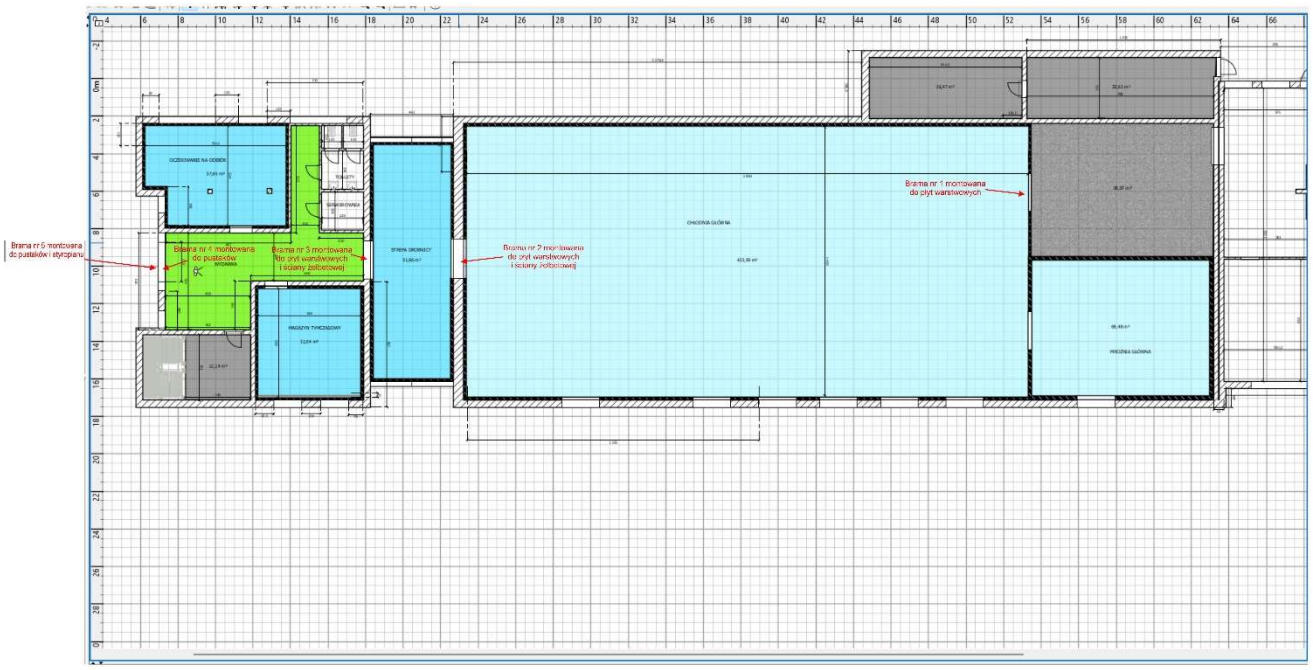

I. Specyfikacja bram szybkobieżnych rolowanych ocieplanych (4 sztuki)

1) brama zgodna z normami europejskimi 13241/CE
2) rolowanie do góry
3) inwerter (400V), enkoder
4) regulowana prędkość otwierania - max 2,0 m/s
5) okablowanie pełne
6) silnik co najmniej 1,5 kW, 10A, IP54
7) kurtyna samonaprawialna
8) kurtyna izolowana 7 mm o przenikalności ciepła 3,3 W/m²K - 1 rząd okien
9) centrala z inwerterem IP 54 z przyciskami
10) fotobariera
11) lampa ostrzegawcza
12) konstrukcja ze stali ocynkowanej (obudowa kolumn silnika i wału)
13) obudowa kolumn i wału za stali ocynkowanej
14) obudowa silnika (konstrukcja ocynkowana)
15) odblokowanie na korbę
16) <u>Parametry specyficzne:</u>
    a) Brama nr 1:
        i) Brama osadzona w ścianach wewnętrznych o konstrukcji z płyt warstwowych 12mm (warstwa izolacyjna chłodni), wymagająca dodatkowej konstrukcji pod osadzenie bramy
        ii) wymiary otworu (wysokość x szerokość): 249x149~~mm~~cm
        iii) otwierana z linek na wysięgniku
        iv) temperatura pracy: od -5 do +20℃
    b) Brama nr 2:

i) Brama osadzona w ścianach wewnętrznych o konstrukcji z płyt warstwowych 12mm (warstwa izolacyjna chłodni) + ściany murowanej żelbetowej grubość ok. 40cm
ii) wymiary otworu (wysokość x szerokość): 280x184 ~~mm~~cm
iii) otwierana z linek na wysięgniku
iv) temperatura pracy: od -5 do +20℃

c) Brama nr 3:
i) Brama osadzona w ścianach wewnętrznych o konstrukcji z płyt warstwowych 12mm (warstwa izolacyjna) + ściany murowanej żelbetowej grubość ok. 40cm
ii) wymiary otworu: 293x205 ~~mm~~cm
iii) otwierana z linek na wysięgniku
iv) temperatura pracy: od -5 do +20℃

d) Brama nr 4:
i) Brama osadzona w ścianach zewnętrznych o konstrukcji murowanej z pustaka grubość 24 cm
ii) wymiary otworu 300x185 ~~mm~~cm
iii) otwierana z linek na wysięgniku
iv) temperatura pracy od -20 do +40℃ (standardowe warunki atmosferyczne całoroczne)
v) Brama wewnętrzna towarzysząca bramie nr 5

17) Dopuszcza się dostawę bram mniejszych niż wymiar otworu (o wielkości dostosowanej do standardu danego producenta) – dopuszczalne odchylenie „w dół" wynosi maksymalnie **10%** od podanych wymiarów, z zastrzeżeniem spełnienia wymagania w pkt. 18);
18) Obszar funkcjonalny bram – prześwit po otwarciu nie powinien być mniejszy niż **85%** wymiaru otworu, w którym brama jest montowana.

II. Specyfikacja bramy panelowej (1 sztuka) typu ROLLMATIC – brama nr 5

1) Brama osadzona w ścianach konstrukcja - ściana murowana z gazobetonu o grubości 24cm + 20cm styropian
2) Rolowanie do góry na tzw. bęben
3) profile aluminiowe lub stalowe
4) brama zaopatrzona w rozwiązanie uniemożliwiające rozsuwanie się profili
5) kolor standardowy RAL 9016
6) prowadnice stalowe szer. preferowana 80 mm (nie mniej niż 75mm i nie więcej niż 110mm), wyposażone w ślizgi z tworzywa sztucznego
7) Uszczelnienie górne – gumowa uszczelka nadprożowa zintegrowana z pancerzem bramy
8) Uszczelnienie boczne – uszczelki szczotkowe
9) Uszczelnienie dolne – gumowa uszczelka w dolnej listwie, dodatkowo eliminująca drobne nierówności podłoża
10) hamulec bezpieczeństwa w napędzie
11) awaryjne otwieranie za pomocą korby
12) Panel sterujący wewnątrz
13) Brama nr 5 zewnętrzna - wymiary otworu 300x185 ~~mm~~cm, towarzysząca bramie nr 4
14) Temperatura pracy od -20 do +40℃ (standardowe warunki atmosferyczne całoroczne)
15) Dopuszcza się dostawę bramy mniejszej niż wymiar otworu (o wielkości dostosowanej do standardu danego producenta) – dopuszczalne odchylenie wynosi **10%** od podanych wymiarów, z zastrzeżeniem spełnienia wymagania w pkt. 21);
16) Obszar funkcjonalny bramy – prześwit po otwarciu nie powinien być mniejszy niż **85%** wymiaru otworu, w którym brama jest montowana.

Wskazane powyżej parametry, o ile nie dotyczą wymiaru otworu, są parametrami minimalnymi.

Parametry – wymiary – na podstawie pomiarów własnych (mogą wystąpić różnice nie większe niż 2%). Wykonawca, przed realizacją przedmiotu umowy, winien dokonać własnych oględzin i pomiarów obiektu.

Pozostałe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia:

- Wymagany okres gwarancji: według oferty (kryterium punktowane), nie mniej niż **24 miesiące** od daty odbioru końcowego;
- Przeglądy gwarancyjne: podstawowe czynności serwisowe realizowane nieodpłatnie przez okres gwarancji, dodatkowe naprawy wg stawek podzespołów wymiennych powiększonych o marżę i przy pracochłonności – wg stawek wskazanych w ofercie – zgodnie z wymaganiami danego producenta;
- Wymagany czas reakcji serwisu Dostawcy: nie więcej niż **36 godzin;**
- Wymagany termin usunięcia usterek / wad w okresie gwarancji: nie więcej niż **4 dni** roboczych;
- Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: nie więcej niż **6 tygodni** od dnia zawarcia umowy.